

設 計 図 書

(起工)

物 品 番 号 7壺社第202号

物 品 名 壺岐文化ホール中ホール2階和室空調機器

納入(履行)
場 所 壺岐市郷ノ浦町本村触

長崎県壺岐市

壱岐文化ホール中ホール 2 階和室空調機器 仕様書

1. 場所及び数量

納入場所	物品名	数量	備考
壱岐市郷ノ浦町本村触	壱岐文化ホール 中ホール 2 階和 室空調機器	2 台	据付、配管、調整、 撤去等含む。

※既設空調機の撤去は無し（リモコンのみ撤去）

※集中制御は無し

2. 期限 令和 7 年 6 月 30 日

3. 性能・機能等に関する要件

機器は以下の要件を満たすこと。

壁掛型エアコン

当該仕様書作成で参考としたもの（ダイキン）について、別紙内訳書のとおり

4. 保守期間等

納入検査確認後 1 年間は、通常の使用により発生した場合の無償修理に応じること。

5. 特記事項

- ・参考商品以外で見積もる場合は、入札書提出期限の 2 日前までに同等品のカタログを文化ホール担当職員に提出し、承認を得ること。
- ・納品先への搬入運搬、据付、配管、排水、撤去及び調整にかかる費用を見積額に含むこと。
- ・設置場所は壱岐文化ホール 中ホール棟 2 階 和室とし、搬入・据付・配線・配管・排水及び調整等を行い、正常に稼働するように万全を期すこと。
- ・機器の搬入、据付、配線、配管、撤去及び調整等については十分注意し、現場実測に即して寸法等を確認後、文化ホール担当職員の指示によること。
- ・設置及び撤去、処分に伴い必要となる諸手続き等は一切納入者で行い、その費用を負担すること。
- ・設置及び撤去作業時には建物、職員、来客者等に損害を与えないよう万全の処理を取り十分な養生・安全対策を講ずること。
- ・設置及び撤去に伴い、万が一既設建物等に破損を与えた場合は現状復旧すること。
- ・設置及び撤去作業の日時は、業務に支障がでないように施設職員と協議を行い作業すること。
- ・本物品の梱包材は契約業者にて処分すること。
- ・納入スケジュールは、文化ホール担当職員と協議し、その指示に従うこと。

- ・本仕様書に明記されていない事項及び疑義がある場合は、別途協議するものとする。

参 考 資 料

(起工)

物 品 番 号 7壺社第202号

物 品 名 壺岐文化ホール中ホール2階和室空調機器

納入(履行)
場 所 壺岐市郷ノ浦町本村触

《特記事項》


本資料は、あくまで入札参加業者の適正・迅速な見積りに供するための参考資料であり、何ら請負契約上の拘束力を生ずるものではない。

業務の実施にあたっては、この趣旨を十分理解し、事故発生等の事態を招かないよう、その防止措置に留意すること。


長崎県壺岐市

施設各階平面図


■ 地下駐車場

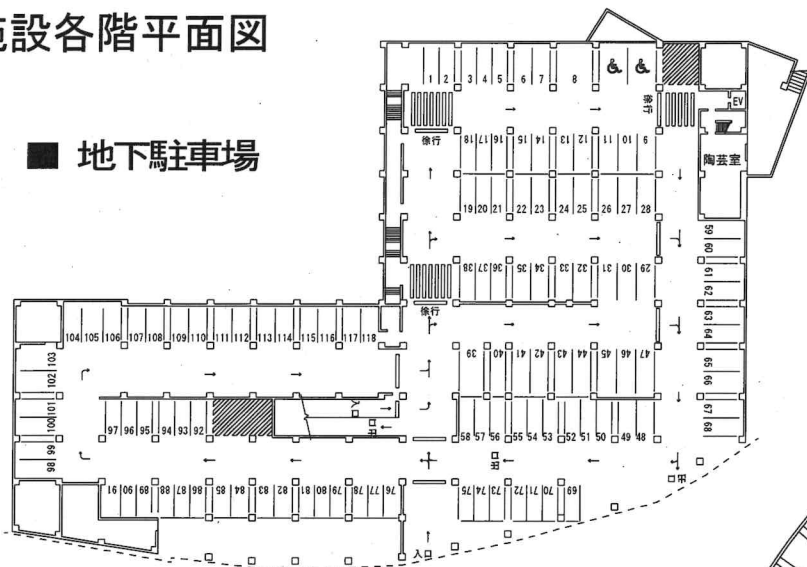

■ 1 階

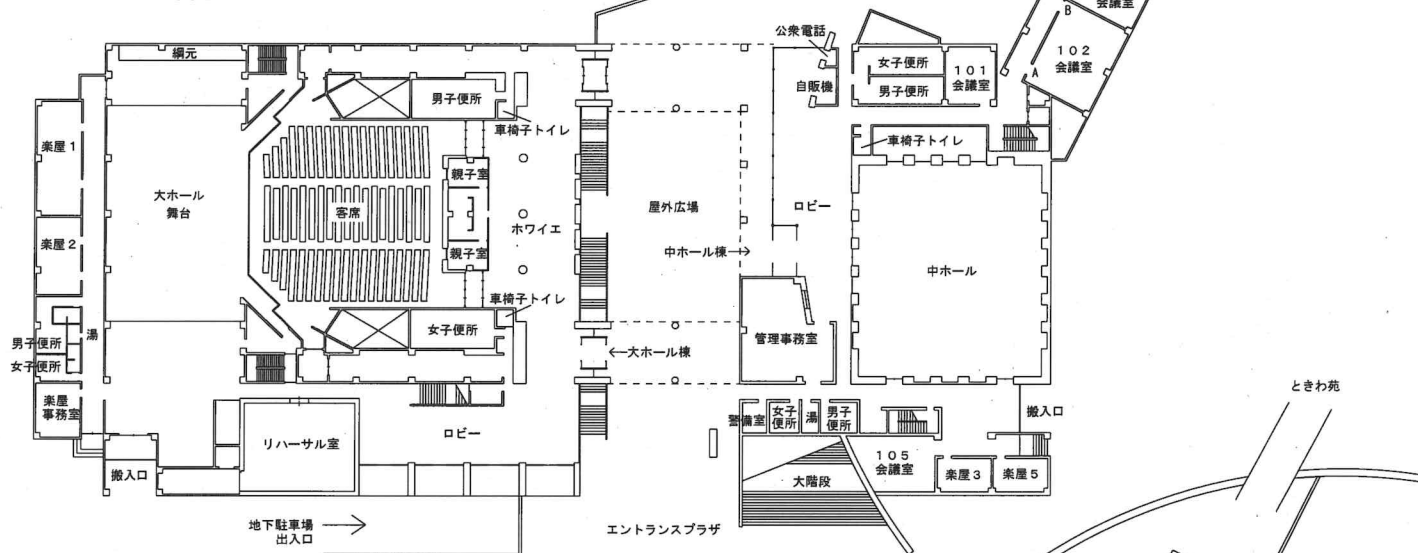

■ 2 階

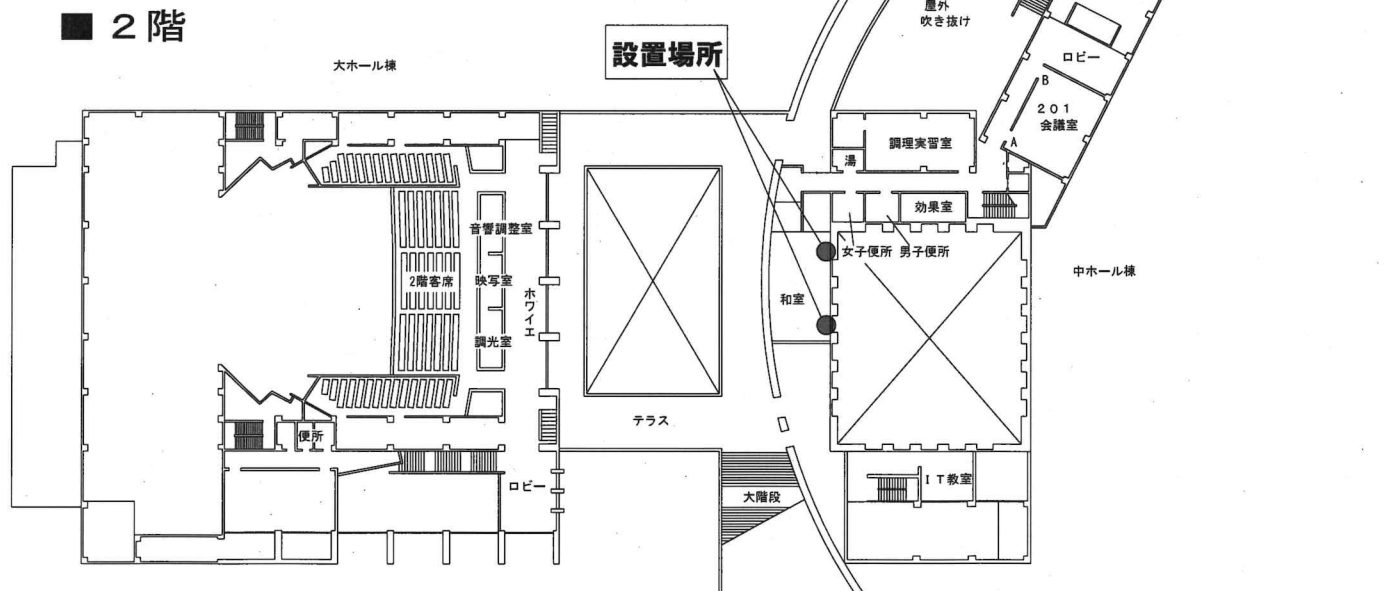

内訳書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
壁掛型ルームエアコン	S714ATCP-W (冷房7.1kw/暖房8.5kw) 耐重塩害仕様	台	2			
室外機基礎	リサイクルロック CR-W1050	個	4			
冷媒用断熱被覆銅管 (ヘアコイル)	φ12.7*6.4	m	8			
断熱ドレンホース	13A	〃	8			
連絡線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 (VVF)	1.6mm-3C	〃	10			
配管化粧カバー	SD-100	〃	6			
壁貫通	φ60	ヶ所	2			
電気工事費	盤内改造 専用ブレーカー取付×2	式	1			
全熱交換機単独運転改修		〃	1			
試運転調整費		〃	1			
諸経費		〃	1			
※既設空調機の撤去は無し (リモコンのみ撤去)	※集中制御無し					
小計						
消費税額		%	10			
合 計						